

P+L Systems™

Flytrap Commercial™

Destructeur d'insectes commercial à plaque de glu

Le **Flytrap Commercial™** est une solution hygiénique et performante pour le contrôle des insectes volants dans les milieux sensibles comme les zones de préparation alimentaire. Construit à partir de composants de haute qualité, le **Flytrap Commercial™** est disponible en version 30, 40 ou 80W et peut être installé en position suspendue, montage « slimline » ou en applique murale pour plus de discrétion. Le **Flytrap Commercial™** est également disponible en version IP65, recommandée pour les environnements extrêmes (industries, abattoirs...etc.). Tous les appareils **Flytrap Commercial™** intègrent les plaques de glu nouvelle génération **GLUPAC™** imprégnées de phéromones, résistant à l'humidité et aux UV.

Caractéristiques

Installation flexible et simplifiée

3 types de pose différents : suspendu, mural « slimline » ou applique

Version IP65 pour environnements humides et/ou poussiéreux

Construction tout Inox certifiée indépendamment à l'indice IP65

Tubes anti-éclats de série *

Gainage en Téflon® FEP pour les zones sensibles

Tubes UV Actinique haute performance

Prouvés comme étant plus efficaces, plus longtemps que les tubes classiques

Plaques de glu nouvelle génération

Utilise les plaques de glu **GLUPAC™** imprégnées de phéromones, résistant à l'humidité et aux UV

Construction robuste

Appareil en acier inoxydable et métal laqué blanc

Appareil Certifié

Conforme à la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)

Tranquillité d'esprit

Garanti 3 ans (hors tubes UV)

* Modèles IP65 seulement

Spécification


Part No.	Model	Dimensions(mm)	Coverage	Tubes	Weight
ZF002	FTC30	470x185x355	80m ²	2x15W	4 Kg
ZF003	FTC40	623x185x355	120m ²	2x20W	5 Kg
ZF038	FTC80	623x185x355	240m ²	2x40W	5 Kg

IP65


Part No.	Model	Dimensions(mm)	Coverage	Tubes	Weight
ZF021	FTC30 IP65	470x185x355	80m ²	2x15W	4 Kg
ZF022	FTC40 IP65	623x185x355	120m ²	2x20W	5 Kg
ZF023	FTC80 IP65	623x185x355	240m ²	2x40W	5 Kg




FTC30 position murale « slimline »

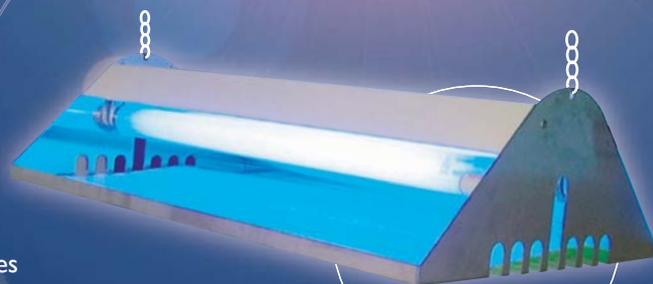

FTC40 suspendu

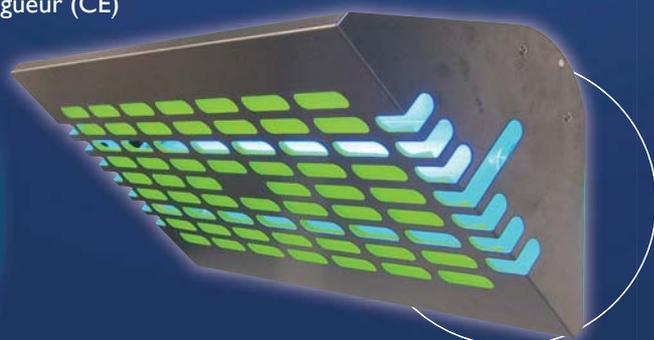

FTC80 en applique murale

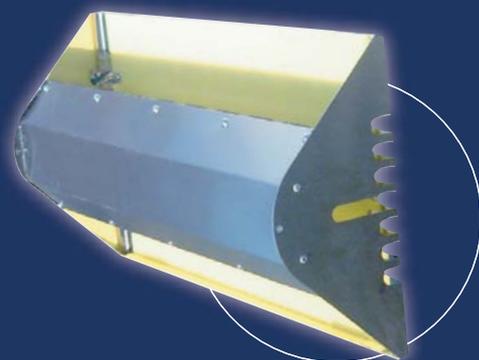

FTC30 IP65

GLUPAC™

System de plaque de glu innovant comprenant une glu sèche imprégnée de phéromones et résistant aux UV.