




# Filet anti-oiseaux 50mm

## POLYÉTHYLÈNE CABLÉ NOUÉ

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX




### Filet maille 50 mm pour éviter l'intrusion d'oiseaux de corpulence type pigeon

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- **Filet anti-oiseaux** : Polyéthylène cablé noué
- **Matériel** : Polyéthylène Haute Densité, point de ramollissement 120° C
- **Traitement U.V** : dans la masse
- **Ouverture des mailles** : 50 mm x 50 mm
- **Type de mailles** : Carré \*
- **Couleur** : Noir/pierre

\* Pliage façon losange

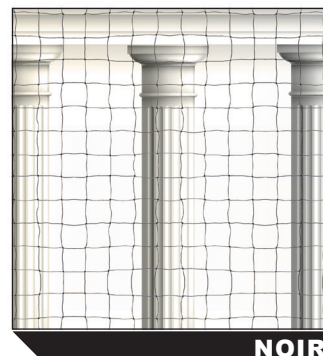

**NOIR**


#### DONNÉES TECHNIQUES FILET MAILLES 50 :

- **Fils** : 3x2 mono-fils de 600 Deniers (12/6) / 585D / 6
- **Diamètre total** : Ø 1,0 mm
- **Poids moyen au m2** : 0.021 kg
- **Résistance maximum de la maille** : 19,8 kg

#### CONDITIONNEMENT :

- 25 m<sup>2</sup> - 5x5 m \*\*
- 100 m<sup>2</sup> - 10x10 m
- 400 m<sup>2</sup> - 20x20 m \*\*
- 1000 m<sup>2</sup> - 10x100 m
- Pour d'autres dimensions, contactez nous.

\*\* Sauf translucent et M1

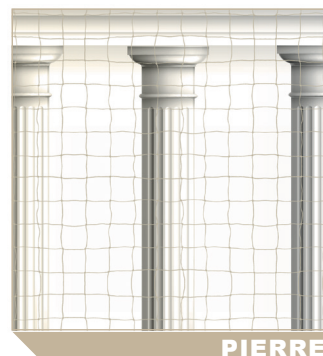

**PIERRE**

#### CONSEILS ECOPIC® :

- Déterminer au préalable le nombre de pitons et de tendeurs à l'aide d'un croquis.
- Fixer autour du périmètre des pitons tous les 50 cm et dans les angles.
- Passer le câble inox dans l'œil des pitons, le tendre à l'aide de tendeurs (1 pour 10 mètres).
- Fixer le câble aux tendeurs à l'aide d'étriers/férules à filet.
- Fixer chaque maille du filet au câble à l'aide de l'agrafeuse à filet (agrafe inox ou aluminium).
- Pour les dimensions (< 25 m<sup>2</sup>) utilisation de **Fixnet®** recommandée (nous consulter)




**TRANSLUCENT**

**Garantie** : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

**Procès verbal de classement M1** : Disponible sur simple demande.

#### MODE D'EMPLOI :

- **Mise en oeuvre des filets** : se reporter à la fiche de pose fournie avec de votre achat, à lire impérativement avant de démarrer le chantier.

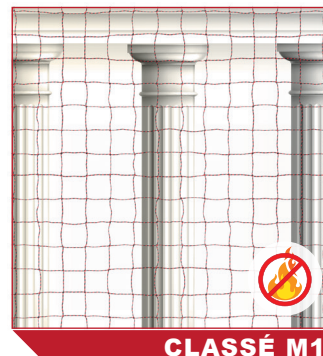

**CLASSÉ M1**